KIT TUBO GAS

	Descrizione	Pz.	Materiale
1	Tubo	1	Stainless AISI 316L
2	Guaina di corrugazione		LDPE (polietilene a bassa densità)
3	Guancetta	4	UNI EN 12164 CW617N
4	Anello di tenuta	4	Rame / Copper
5	Dado	4	Stainless AISI 316L
6	Nipples	2	UNI EN 12164 CW617N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E PRESTAZIONI

Questo KIT può essere utilizzato per la realizzazione di impianti di distribuzione di gas combustibili appartenenti alla 1ª famiglia (gas manifatturato), 2ª famiglia (gas naturale), 3ª famiglia (GPL)

Diverse le modalità di posa: a vista, interrata, sottotraccia, in canaletta o nicchia, sia all'interno che all'esterno di edifici uni o pluri-familiari, sempre rispettando i criteri generali di posa in opera contenuti nelle normative di riferimento.

Nessun intervento manuale da parte dell'installatore nella formazione degli organi di tenuta (cartellatura), il sistema Kit Tubi è infatti autocartellante.

Grazie alla particolare conformazione strutturale dei tubi CSST, si possono realizzare cambiamenti di direzione senza l'utilizzo di raccordi, rispettando il raggio di curvatura.

I tubi CSST essendo per definizione «tubi formabili» **non hanno un limite di lunghezza** come invece accade ai «tubi flessibili», che essendo soggetti alla normativa UNI EN 14800 possono avere una lunghezza massima di 2 metri.

CONFORMITÀ ALLE NORME

Il «sistema kit tubi» PLT-CSST(Corrugated Stainless Steel Tubing) è conforme alla normartiva UNI EN 15266:2007 e alla specifica tecnica UNI/TS 11340 in tutti i suoi componenti.

IT

CARATTERISTICHE GENERALI

Tubo corrugati formabili PLT-CSST in acciaio inossidabile AISI 316L
ricoperti con rivestimento protettivo da 0,5 mm di spessore, colore giallo
Guancetta e Nipples in ottone
Anello di tenuta in rame
Dado in acciaio inox

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Adatto per gas naturale (metano), gas di città, GPL.
Temperatura massima di esercizio: 100 °C
Pressione massima di esercizio (MOP): 0,5 bar

GAMMA KIT TUBO GAS

Disponibile nelle misure da 1/2" e 3/4" in rotoli da 4 metri.

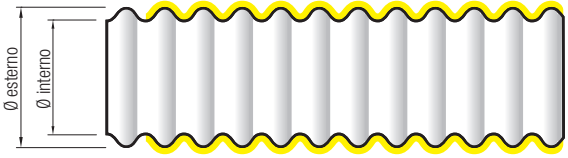

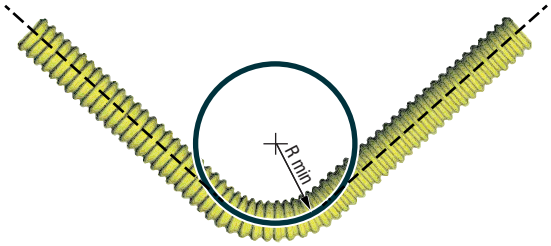

Dati dimensionali tubo		1/2"	3/4"
Diametro nominale	DN	12	15
Filetto connessione		1/2"	3/4"
∅ interno	mm	12,3	15,9
∅ esterno	mm	16,8	20,3
Spessore acciaio	mm	0,2	0,25
Spessore rivestimento giallo	mm	0,5	0,5
Raggio curvatura minimo	mm	25	25

GP 2330
KIT TUBO GAS

KIT Tubo gas composto da: Tubo in acciaio inox corrugato semirigido per gas, 4 guancette, 4 anelli di tenuta, 4 dadi e 2 niples.

CODICE	Misura	Lunghezza tubo mt	N° rotoli	Conf. pz/sc
6240P004	1/2"	4	1	1
6240P005	3/4"	4	1	1

GP 2330
KIT TUBO GAS

KIT accessori composto da: 4 guancette, 4 anelli di tenuta, 4 dadi.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
6240P904	1/2"	1
6240P905	3/4"	1