REGOLATORI BASSA PRESSIONE

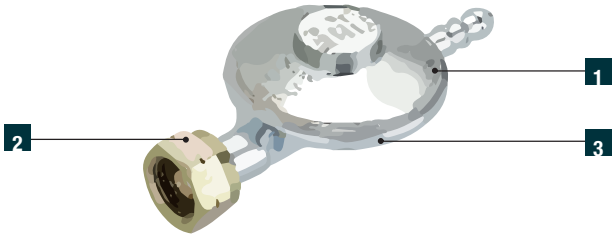

	Denominazione	Pz.	Materiale
1	Corpo	1	Zama (ZL5) a norma EN 1774
2	Dado	1	UNI EN 12165 CW617N
3	Membrana	1	NBR (EN 549)

APPLICAZIONE
Regolatore di bassa pressione per bombole GPL ad uso domestico e industriale.
Idoneo per fluidi gassosi, gas butano, propano, gas naturali, aria compressa (e loro miscele).

Il regolatore può essere utilizzato come Singolo stadio.
- Singolo stadio: il regolatore viene montato direttamente alla bombola o al serbatoio e riduce la pressione del recipiente direttamente alla pressione dell'apparecchio.

IT

CARATTERISTICHE GENERALI
Attacco girevole: CH 25 W20x1/14 Sx
Portata: 1 Kg/h

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Direzione flusso: Nel senso della freccia
Portata garantita (Mg): 1,0 kg/h
Pressione di Alimentazione (P):
0,3 ÷ 7,5 bar (Butano) / 1 ÷ 16 bar (Propano) / 0,3 ÷ 16 bar (LPG)
Pressione nominale di uscita (Pd): 29 mbar
Temperatura di Esercizio:
0 °C ÷ +50 °C (Butano) / -20 °C ÷ +50 °C (Propano) / -20 °C ÷ +50 °C (LPG)
Perdite di carico di progetto: ΔP2 (2 mbar)

GP 2029
REGOLATORI BASSA PRESSIONE

Regolatore bassa pressione 1 Kg/h Taratura Fissa 29 mbar.



CODICE	Portata	Taratura	Attacco 1	Attacco 2	A mm	B mm	C mm	Ch mm	Conf. pz/sc	Master pz/sc
6146R001	1 kg/h	29 mbar	W20x1/14 Sx	PTG GPL	118	34	65	25	8	64

CE
UNI EN 16129