VALVOLE 3 VIE

VALVOLE A SFERA 3 VIE

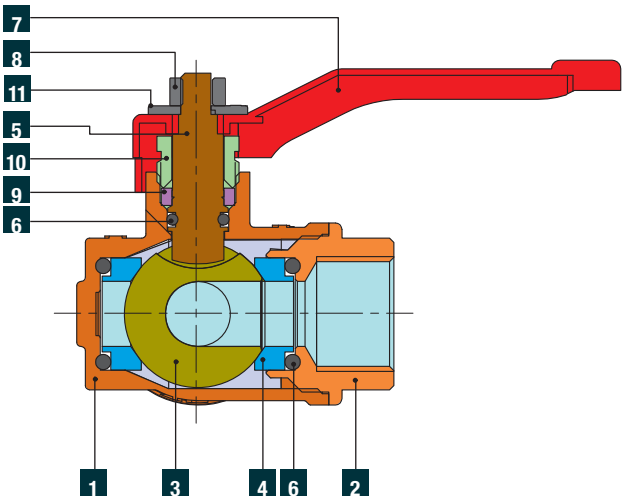

	Denominazione	Pz.	Materiale
1	Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N - DW
2	Manicotto	1	UNI EN 12165 CW617N - DW
3	Sfera	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW
4	Sedi tenuta sfera	4	P.T.F.E.
5	Asta	1	UNI EN 12164 CW617N - DW
6	O-Ring	4	FPM (Viton®) (*)
7	Leva	1	Fe EN1011 DD13
8	Dado	1	Zinc-plated steel
9	Guarnizione	1	P.T.F.E. (**)
10	Premistoppa	1	UNI EN 12164 CW617N - DW
11	Segnaflusso	1	EN 7639 SGALSI 1
			(*) Viton is a registered trademark of DuPont Company
			(**) Non presente nelle misure 1"1/2 e 2" (Tenuta doppio O-Ring)

In accordo alla Direttiva 2014/68/EU in materia di attrezzature a pressione (Tabella 6).

IT

CARATTERISTICHE GENERALI

Passaggio: Ridotto

Gamma: Da 1/2" a 2"

Attacco femmina: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

Manovra: Rotazione di 90° dell'organo di manovra.

Organi di manovra: Leve in Ferro verniciato.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Limiti di temperatura: da -10 °C a +100 °C.

Pressione di esercizio: Vedere diagramma negli Allegati Tecnici.

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.

UTILIZZO

Valvole indicate per deviare il flusso da una linea all'altra senza dover ricorrere all'utilizzo di più valvole a due vie, con ottima tenuta alle alte pressioni.

Le presenti valvole devono essere impiegate alle pressioni indicate a catalogo e dalla misura dal 1"1/4 non devono essere utilizzate per fluidi del gruppo 1 (sostanze e miscele classificate come pericolose), Rif. Direttiva 2014/68/EU, art. 13 - per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole e la compatibilità dei diversi fluidi con i materiali costituenti la valvola) vedere tabella compatibilità chimiche negli allegati tecnici del catalogo vigente. Idoneo all'uso per la distribuzione d'acqua negli impianti idrotermici, al trasporto di acqua potabile conformemente al D.M. 174 (del 06/04/2004).

GP 2255
VALVOLE 3 VIE

Valvola a sfera, passaggio ridotto, in ottone nichelato a 3 vie a "L".

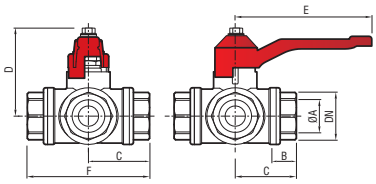

CODICE	Misura	∅A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9081R004	1/2"	10	17	41	52	115	82	633	16	6	36
9081R005	3/4"	15	18,5	45	55,5	115	90	864	16	5	30
9081R006	1"	20	20	53	64	150	106	1492	16	4	16
9081R007	1"1/4	25	23,5	60	76,5	150	120	2046	16	3	12
9081R008	1"1/2	32	28,5	71	93,5	240	142	3725	16	1	6
9081R009	2"	40	32	82,5	103,5	240	165	5860	16	1	4

SCHEMI DI UTILIZZO VALVOLA A "L"

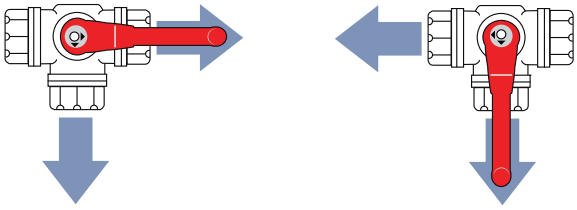

POS. 1 **POS. 2**

GP 2255
VALVOLE 3 VIE

Valvola a sfera, passaggio ridotto, in ottone nichelato a 3 vie a "T".

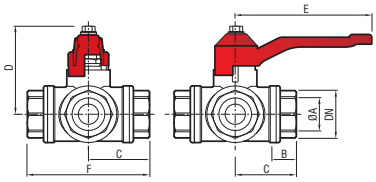

CODICE	Misura	∅A mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9082R004	1/2"	10	17	41	52	115	82	626	16	6	36
9082R005	3/4"	15	18,5	45	55,5	115	90	861	16	5	30
9082R006	1"	20	20	53	64	150	106	1479	16	4	16
9082R007	1"1/4	25	23,5	60	76,5	150	120	1990	16	3	12
9082R008	1"1/2	32	28,5	71	93,5	240	142	3664	16	1	6
9082R009	2"	40	32	82,5	103,5	240	165	5728	16	1	4

SCHEMI DI UTILIZZO VALVOLA A "T"

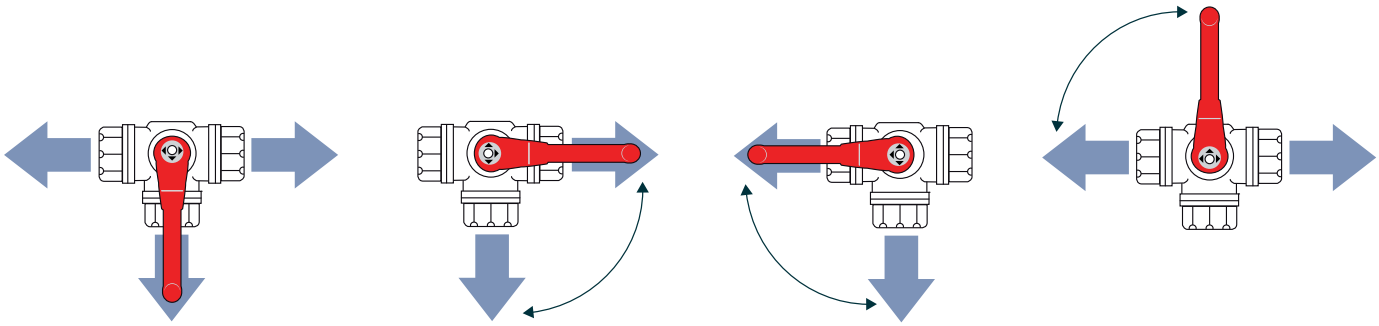

POS. 1 **POS. 2** **POS. 3** **POS. 4**

Per ottenere la posizione 3 e 4 è necessario sfilare la leva dal perno e posizionarla a 90° verso sinistra.