


# RACCORDI MODULARI

RACCORDI MODULARI A STRINGERE

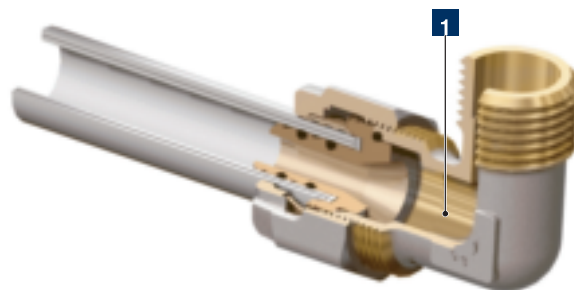

## Denominazione

## Pz. Materiale

<b>1</b> Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW
----------------	---	--

Attacco Femmina e Maschio filettature GAS ISO 228/1 (DIN 259)

## NOTE

- \*\* Possono essere montate tutte le tenute da 24x19 per Tubi Multistrato, PEX, PP, PB dal 12 al 20.
- \*\*\* Possono essere montate tutte le tenute da 32p1,5 per Tubi Multistrato, PEX, PP, PB dal 22 al 26.

## CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE

L'utilizzo della raccorderia a stringere rende l'installazione del tubo semplice, veloce e, soprattutto, può avvenire con una ridottissima attrezzatura. La filettatura dei raccordi 24x19 (o 32x1,5) consente l'utilizzo di un'unica tipologia di raccordi accoppiabili a diverse tenute di dimensioni differenti, razionalizzando il magazzino. La tenuta idraulica è assicurata mediante il sistema con 3 O-Ring e ogiva dentata stringitubo.

## PARTICOLARI COSTRUTTIVI

La tenuta monoblocco per tubo multistrato è fornita con i suoi componenti (dado, ogiva, adattatore) già assemblati e pronti all'inserimento del tubo. L'apertura ricavata sul dado consente di verificare che il raccordo sia stato inserito fino al punto di battuta. Nichelatura solo su superfici non a contatto con i fluidi trasportati.


## LA GAMMA

- Raccordi da 1/2" e 3/4" con attacco 24x19
- Raccordi da 3/4" e 1" con attacco 32p1.5
- Raccordi Bigiunto e Trigiunto attacco 24x19 e 32p1.5

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo diritto Femmina, nichelato.




CODICE	Misura	Attacco	A mm	B mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
1330K804	1/2" **	24x19	25	10	25	49	16	50	800
1330K807	3/4" **	24x19	27	10	31	75	16	30	480
1330K809	3/4" ***	32p1,5	27	10	34	78	16	25	400
1330K811	1" ***	32p1,5	28,5	10	38	95	16	20	320

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo diritto Maschio, nichelato.




CODICE	Misura	Attacco	A mm	B mm	C mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
1331K804	1/2" **	24x19	28,5	10	11	25	50	16	50	800
1331K807	3/4" **	24x19	29,5	10	12	31	73	16	30	480
1331K809	3/4" ***	32p1,5	30	10	12	34	85	16	25	400
1331K811	1" ***	32p1,5	31,5	10	13,5	34	88	16	20	320

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo diritto - Bigiunto, nichelato.




CODICE	Misura	Attacco	A mm	B mm	C mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
1332K831	20x20 **	24x19	27,5	10	10	25	50	16	50	800
1332K833	26x26 ***	32p1,5	28	10	10	34	84	16	25	400

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo curvo Femmina, nichelato.




CODICE	Misura	Attacco	A mm	B mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
1333K804	1/2" **	24x19	26	31	71	16	25	400
1333K807	3/4" **	24x19	29	33,5	99	16	20	320
1333K809	3/4" ***	32p1,5	31	35	118	16	12	192
1333K811	1" ***	32p1,5	33	38,5	143	16	10	160

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo curvo Maschio, nichelato.




CODICE	Misura	Attacco	A mm	B mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
1334K804	1/2" **	24x19	26	29	60	16	30	480
1334K807	3/4" **	24x19	29	31	73	16	25	400
1334K809	3/4" ***	32p1,5	31	32	90	16	15	240
1334K811	1" ***	32p1,5	33	35	114	16	12	192

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo curvo bigiunto, nichelato.




CODICE	Misura	Attacco	A mm	B mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
1335K831	20x20 **	24x19	26	27,5	59	16	30	480
1335K833	26x26 ***	32p1,5	31	31,5	95	16	15	240

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo a T - Femmina, nichelato.




CODICE	Misura	Attacco	A mm	B mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
1336K804	1/2" **	24x19	52	31	92	16	16	256
1336K807	3/4" **	24x19	58	33,5	118	16	12	192
1336K809	3/4" ***	32p1,5	62	35	152	16	8	128
1336K811	1" ***	32p1,5	66	38,5	182	16	6	96

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo a T - Maschio, nichelato.




CODICE	Misura	Attacco	A mm	B mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
1337K804	1/2" **	24x19	52	29	82	16	20	320
1337K807	3/4" **	24x19	58	31	98	16	15	240
1337K809	3/4" ***	32p1,5	62	32	128	16	8	128
1337K811	1" ***	32p1,5	66	35	154	16	6	96

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo a T - Trigiunto, nichelato.




CODICE	Misura	Attacco	A mm	B mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
1338K854	20x20x20 **	24x19	52	27,5	81	16	20	320
1338K856	26x26x26 ***	32p1,5	62	32	134	16	8	128

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo curvo Femmina con flangia, nichelato.

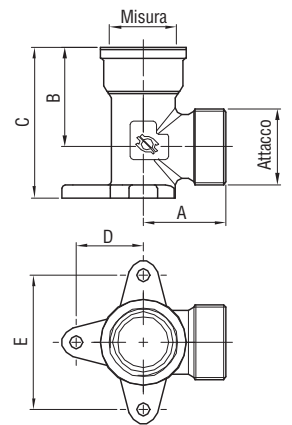

CODICE	Misura	Attacco	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
1339K804	1/2" **	24x19	26	31	47	21	42	105	16	12	192
1339K807	3/4" **	24x19	29	33,5	49,5	21	42	134	16	10	160

Per valvole a sfera con attacco 24x19 vedi serie Compression.