

# CONTROLLER S

KIT VALVOLE A SFERA PER COLLETTORE IN ACCIAIO CONTROLLER S

## DATI TECNICI

Filettatura corpo valvola attacco Femmina: UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)

Filettatura manicotto valvola attacco Maschio: UNI EN ISO 228-1

Filettatura codolo e dado: UNI EN ISO 228-1

PASSAGGIO RIDOTTO

Direzione flusso: Nei due sensi

Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C/+120°C \*\*

Pressione massima (T=120°C): 10 Bar

Pressione nominale (T=20°C): 40 bar

\*\* In assenza di vapore; impiego con miscele di acqua e glicole per temperature inferiori a 0°C

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.


## O-RING DI TENUTA:

O-Ring tenuta asta superiore: VITON 70 Sh A (ASTM D2240)


O-Ring tenuta asta inferiore: EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)

O-Ring tenuta codolo: EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240)

GP 2240  
ACCESSORI



Kit per collettori in acciaio e ottone  
(previo utilizzo O-ring idoneo - Nero per Ottone - Rosso per Acciaio)  
composto da 2 valvole diritte nichelate con farfalla Blu/Rossa con bocchettone.  
Valvole con passaggio ridotto e filetto ISO 228/1.




CODICE	Misura	DN	ØA mm	B	C mm	D mm	E mm	F mm	G	H mm	Ch1 mm	Ch2 mm	gr	Conf. pz/sc
6289R006	1"	20	20	1"	88,5	7	14,5	60,2	1"	68,8	38	24	-	1

EAC

GP 2240  
ACCESSORI



Kit per collettori in acciaio e ottone  
(previo utilizzo O-ring idoneo - Nero per Ottone - Rosso per Acciaio)  
composto da 2 valvole diritte nichelate con farfalla Blu/Rossa con bocchettone  
e 2 termometri.  
Valvole con passaggio ridotto e filetto ISO 228/1 - Scala termometro 0-80 °C.




CODICE	Misura	DN	ØA mm	B	C mm	D mm	E mm	F mm	G	H mm	Ch1 mm	C.2 mm	gr	Conf. pz/sc
6290R006	1"	20	20	1"	88,5	12,3	25	60,2	1"	68,8	38	24	-	1

EAC

GP 2240  
ACCESSORI



Kit per collettori in acciaio e ottone  
(previo utilizzo O-ring idoneo - Nero per Ottone - Rosso per Acciaio)  
composto da 2 valvole a squadra nichelate con farfalla Blu/Rossa con bocchettone.  
Valvole con passaggio ridotto e filetto ISO 228/1.



CODICE	Misura	DN	ØA mm	B	C mm	D mm	E mm	F mm	G	H mm	Ch1/2/3 mm	gr	Conf. pz/sc
6291R006	1"	20	20	1"	99	7	14,5	60,2	1"	86,9	38/24/34	-	1


EAC

GP 2240  
ACCESSORI




ERC

Kit per collettori in acciaio e ottone  
(previo utilizzo O-ring idoneo - Nero per Ottone - Rosso per Acciaio)  
composto da 2 valvole a squadra nichelate con farfalla Blu/Rossa con  
bocchettone e 2 termometri.  
Valvole con passaggio ridotto e filetto ISO 228/1 - Scala termometro 0-80 °C.




CODICE	Misura	DN	ØA mm	B	C mm	D mm	E mm	F mm	G	H mm	Ch1/2/3 mm	gr	Conf. pz/sc
6292R006	1"	20	20	1"	99	7	14,5	60,2	1"	86,9	38/24/34	-	1

GP 2240  
ACCESSORI




ERC

Kit per collettori in acciaio e ottone  
(previo utilizzo O-ring idoneo - Nero per Ottone -  
Rosso per Acciaio)  
composto da 2 valvole a squadra nichelate con  
farfalla Blu/Rossa con bocchettone.  
Valvole con passaggio ridotto e filetto ISO 228/1.

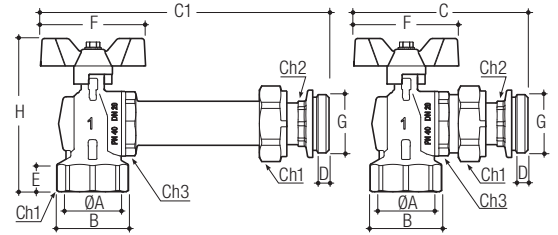


CODICE	Misura	DN	ØA mm	B	C mm	C1 mm	D mm	E mm	F mm	G	H mm	Ch1/2/3 mm	gr	Conf. pz/sc
6293R006	1"	20	20	1"	99	164	7	14,5	60,2	1"	86,9	38/24/34	-	1

GP 2240  
ACCESSORI



ERC

Kit per collettori in acciaio e ottone  
(previo utilizzo O-ring idoneo - Nero per Ottone -  
Rosso per Acciaio)  
composto da 2 valvole a squadra nichelate con  
farfalla Blu/Rossa con bocchettone e 2 termometri.  
Valvole con passaggio ridotto e filetto ISO 228/1 -  
Scala termometro 0-80 °C.

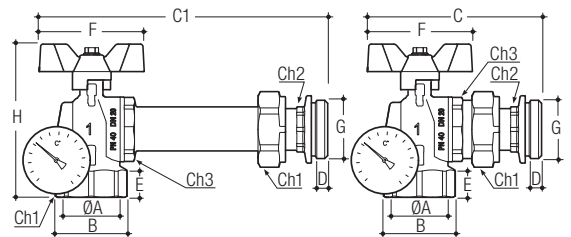

CODICE	Misura	DN	ØA mm	B	C mm	C1 mm	D mm	E mm	F mm	G	H mm	Ch1/2/3 mm	gr	Conf. pz/sc
6294R006	1"	20	20	1"	108,4	173,4	7	14,5	60,2	1"	86,9	38/24/34	-	1

# CONTROLLER S

ACCESSORI PER COLLETTORE IN ACCIAIO CONTROLLER S

GP 2798  
ACCESSORI



Kit detentore con misuratore di portata incorporato 0÷4 l/min.

CODICE	Portata	Conf. pz/sc
01306810	0÷4 l/min	4

EAC

GP 2798  
ACCESSORI



Sede per detentore / Misuratore.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
01306812	Per collettori 1" - 24x19	4
01306814	Per collettori 1" - 3/4" eurocono	4

EAC

GP 2799  
ACCESSORI



Kit Otturatore termostatico per collettore in Acciaio.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
9701R024	1" - 24x19	4
9704R005	1" - 3/4" eurocono	4

EAC PG

GP 2799  
ACCESSORI



Nipple con O-Ring per collettore in Acciaio.


CODICE	Misura	Conf. pz/sc
01306820	1/2" - 24x19	30
01306822	1/2" - 3/4" eurocono	4

EAC

GP 2070  
ACCESSORI



Wind Plus, valvola di sfiato aria con coperchio in plastica per collettore in Acciaio.




CODICE	Misura	A	B	C	D	E	F	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
		mm	mm	mm	mm	mm	mm			
00400020	1/2"	G 1/2"	42	9	58,5	13,5	81	10	12	96

EAC

NEW

GP 2799  
ACCESSORI


Rubinetto di scarico orientabile da 1" con raccordo M 3/4", nichelato, per collettore in Acciaio.



CODICE	Misura	A	B	C	∅D	E	F	Ch1	Ch2	Conf. pz/sc
6322R100	1"	1"	31 mm	50,9 mm	23,9 mm	31 mm	43 mm	16 mm	24 mm	18

GP 2799  
ACCESSORI

Rubinetto di scarico orientabile da 1/2" con raccordo M 3/4", nichelato, per collettore in Acciaio.



CODICE	Misura	A	B	Ch. C	D	E	Conf. pz/sc
01306824	1/2"	44,5 mm	9 mm	5 mm	3/4"	42 mm	18

GP 2799  
ACCESSORI


Tappo cieco M, nichelato, con O-Ring EP 851.



CODICE	Misura	Conf. pz/sc
9683R006	1" M	20

GP 2799  
ACCESSORI


Supporto metallico doppio per collettori, zincato (fornito a coppia).



CODICE	Misura	Interasse	Conf. pz/sc
01306826	1"	200 mm	1

GP 2799  
ACCESSORI

Coppia terminale con valvola di sfiato manuale e rubinetto orientabile. Completo di valvola 1/2" sfiato aria manuale e rubinetto 1/2" di carico/scarico acqua con attacco 3/4" orientabile. Per l'utilizzo sui collettori in acciaio Controller S, sostituire gli O-Ring neri con quelli rossi forniti in confezione. Utilizzabile con collettori in ottone Controller (con appositi O-Ring neri).




CODICE	Misura	A	B	C	D	Ch. mm	PN	Conf. pz/sc
01306158	1"	1"	36 mm	92 mm	3/4"	38 mm	10	2

GP 2799  
ACCESSORI




Raccordo sdoppiatore con derivazioni 24x19 o 3/4" Eurocono, per collettori CONTROLLER in Ottone e collettori CONTROLLER S in Acciaio, aventi derivazioni con interasse 50 mm. Filettatura UNI EN ISO 228-1.



CODICE	Misura	A mm	B	C mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
<b>NEW</b> 01300000	24x19	36	24x19	58	27	130	2	80
6320R001	3/4"	36	3/4"	49,5	27	122	2	90

Esempio di applicazione del raccordo sdoppiatore cod. 6320R001 + Tenuta monoblocco 12x2 3/4" EK cod. 6245R912 ai collettori con derivazioni 3/4" EK

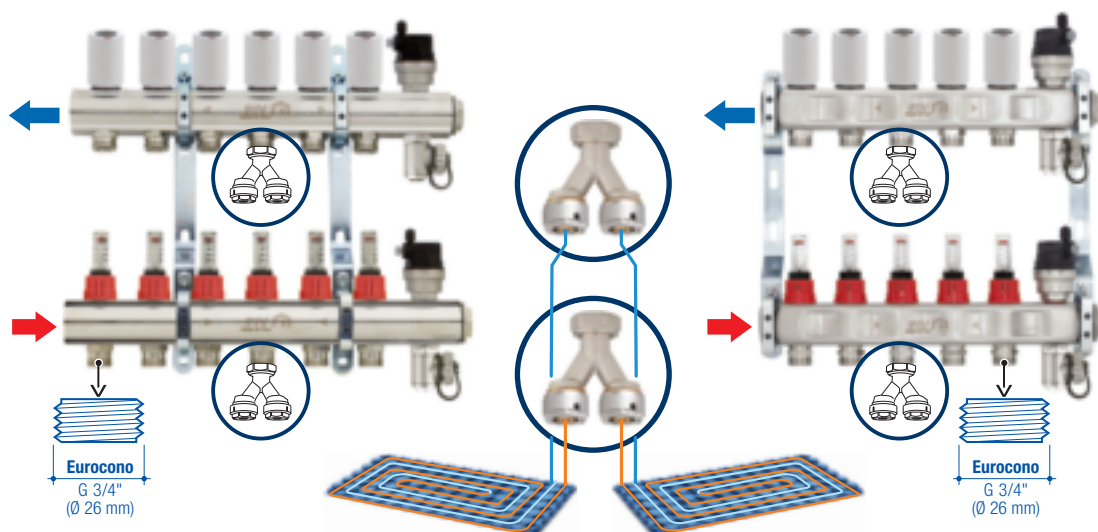

**NEW**

GP 2799  
ACCESSORI



Raccordo Femmina 24x19 - Maschio M32x1,5.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
01306252	24x19 - M32x1,5	10

Completo di O-Ring e adattatore lato femmina.

GP 2799  
ACCESSORI



Gusci isolanti per collettori CONTROLLER S in Acciaio. In polietilene espanso reticolato a cellule chiuse.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
5480P001	1"	1

N° fori derivazioni: 13, interasse 50 mm.  
Da tagliare a misura a seconda del n° di vie del collettore da isolare.

GP 2799  
ACCESSORI

Coppia gusci isolanti per kit valvole a squadra con e senza portatermometro, per collettori CONTROLLER S in Acciaio. In polietilene espanso reticolato a cellule chiuse.



CODICE	Misura	Conf. pz/sc
5480P002	1"	1

GP 2799  
ACCESSORI

Coppia gusci isolanti per kit valvole diritte con e senza portatermometro, per collettori CONTROLLER S in Acciaio. In polietilene espanso reticolato a cellule chiuse.



CODICE	Misura	Conf. pz/sc
5480P003	1"	1