


CONTROLLER

COLLETTORE DA BARRA IN OTTONE
PREMONTATO CON STAFFE IN ACCIAIO

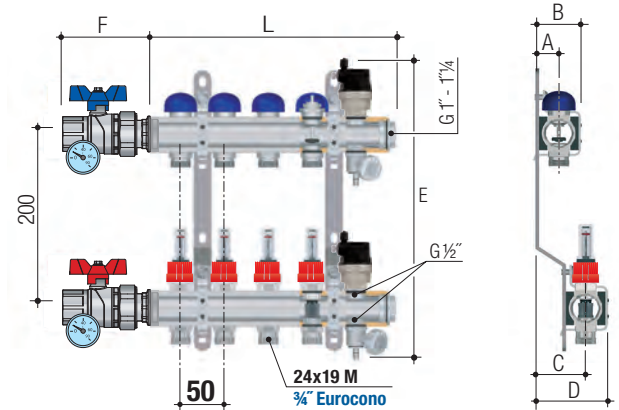

Le misure riportate sono valide per tutti i modelli di seguito elencati;
il valore **L** varia a seconda delle vie inserite (vedi tabella corrispondente)
e delle misure nominali del collettore.

Denominazione

- 1 Collettore
- 2 Tenute
- 3 Staffe di fissaggio

Materiale

UNI EN 12168 CW614N
EPDM
UNI Fe 320 UNI 10440

Tutti i collettori di distribuzione Controller ed accessori sono prodotti con finitura nichelata.



IT CARATTERISTICHE GENERALI

Connessioni alla linea principale da 1", 1 1/4"
Connessioni di derivazione da 24x19
oppure 3/4" Eurocono, interasse 50 mm

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Temperatura massima di esercizio: +90 °C
Pressione massima di esercizio: 6 bar
Istruzioni e diagrammi: vedere sezione Allegati Tecnici.


GP 2750
CONTROLLER



Interasse derivazioni **50 mm** (mandata e ritorno).

Collettore di distribuzione premontato nichelato da 1" e da 1"¼ - derivazioni 24x19 oppure 3/4" Eurocono, composto da: valvole manuali con cappuccio predisposte per teste elettrotermiche, misuratori di portata 0-4 l/min, staffe e attacchi supplementari con 2 Valvole di sfiato e 2 Rubinetti di scarico.

(*) Disponibili solo su richiesta.



CODICE	Modello	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Derivazione	Conf. pz/sc
6246R002	2 VIE - 1"	172	26,5	51	56,5	81	361,5	97	24x19	1
6246R003	3 VIE - 1"	222	26,5	51	56,5	81	361,5	97	24x19	1
6246R004	4 VIE - 1"	272	26,5	51	56,5	81	361,5	97	24x19	1
6246R005	5 VIE - 1"	322	26,5	51	56,5	81	361,5	97	24x19	1
6246R006	6 VIE - 1"	372	26,5	51	56,5	81	361,5	97	24x19	1
6246R007	7 VIE - 1"	422	26,5	51	56,5	81	361,5	97	24x19	1
6246R008	8 VIE - 1"	472	26,5	51	56,5	81	361,5	97	24x19	1
6246R009	9 VIE - 1"	522	26,5	51	56,5	81	361,5	97	24x19	1
6246R010	10 VIE - 1"	572	26,5	51	56,5	81	361,5	97	24x19	1
6246R011	11 VIE - 1"	622	26,5	51	56,5	81	361,5	97	24x19	1
6246R012	12 VIE - 1"	672	26,5	51	56,5	81	361,5	97	24x19	1
6247R002	2 VIE - 1" (*)	172	26,5	51	56,5	81	361,5	97	Eurocono	1
6247R003	3 VIE - 1" (*)	222	26,5	51	56,5	81	361,5	97	Eurocono	1
6247R004	4 VIE - 1" (*)	272	26,5	51	56,5	81	361,5	97	Eurocono	1
6247R005	5 VIE - 1" (*)	322	26,5	51	56,5	81	361,5	97	Eurocono	1
6247R006	6 VIE - 1" (*)	372	26,5	51	56,5	81	361,5	97	Eurocono	1
6247R007	7 VIE - 1" (*)	422	26,5	51	56,5	81	361,5	97	Eurocono	1
6247R008	8 VIE - 1" (*)	472	26,5	51	56,5	81	361,5	97	Eurocono	1
6247R009	9 VIE - 1" (*)	522	26,5	51	56,5	81	361,5	97	Eurocono	1
6247R010	10 VIE - 1" (*)	572	26,5	51	56,5	81	361,5	97	Eurocono	1
6247R011	11 VIE - 1" (*)	622	26,5	51	56,5	81	361,5	97	Eurocono	1
6247R012	12 VIE - 1" (*)	672	26,5	51	56,5	81	361,5	97	Eurocono	1
9879R006	6 VIE - 1"¼	382	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	24x19	1
9879R007	7 VIE - 1"¼	432	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	24x19	1
9879R008	8 VIE - 1"¼	482	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	24x19	1
9879R009	9 VIE - 1"¼	532	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	24x19	1
9879R010	10 VIE - 1"¼	582	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	24x19	1
9879R011	11 VIE - 1"¼	634	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	24x19	1
9879R012	12 VIE - 1"¼	682	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	24x19	1
9880R006	6 VIE - 1"¼ (*)	382	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	Eurocono	1
9880R007	7 VIE - 1"¼ (*)	432	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	Eurocono	1
9880R008	8 VIE - 1"¼ (*)	482	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	Eurocono	1
9880R009	9 VIE - 1"¼ (*)	532	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	Eurocono	1
9880R010	10 VIE - 1"¼ (*)	582	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	Eurocono	1
9880R011	11 VIE - 1"¼ (*)	634	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	Eurocono	1
9880R012	12 VIE - 1"¼ (*)	682	30,5	58,5	60,5	89,5	371,5	135	Eurocono	1