


ISTANT

collettore semplice
con rubinetti

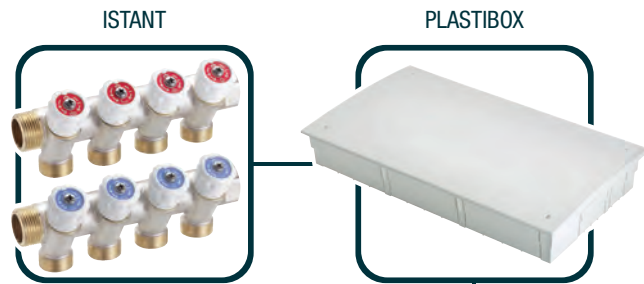

ISTANT

COLLETTORE SEMPLICE CON RUBINETTI



Denominazione

- 1 Collettore
- 2 Maniglie
- 3 Guarnizioni

Materiale

UNI EN 12165 CW617N - DW
ABS
EPDM

IT CARATTERISTICHE GENERALI


Attacchi laterali filettati 24x19, interasse 36 mm
Maniglie complete di etichette rosse e blu indicanti i vari terminali sanitari.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Temperatura massima di esercizio: 100 °C.
Pressione massima di esercizio: 10 bar.
Perdite di carico: Vedere diagramma negli Allegati Tecnici

GP 2752
ISTANT

Collettore semplice con rubinetti **COMPONIBILE** mediante nipplo di giunzione (art. 013072) in ottone stampato per impianti sanitari nichelato, con rubinetti, per tubo rame, multistrato, PE-X, PP, PB.



CODICE	Modello	A	B mm	C mm	D mm	E	F mm	Ch	Conf. pz/sc
9693R002	3/4" 2 vie	3/4"	25	36	24,5	24x19	86	31	10
9693R003	3/4" 3 vie	3/4"	25	36	24,5	24x19	122	31	6
9693R004	3/4" 4 vie	3/4"	25	36	24,5	24x19	158	31	6
9694R002	1" 2 vie	1"	27	36	27,5	24x19	92	37	8
9694R003	1" 3 vie	1"	27	36	27,5	24x19	128	37	6
9694R004	1" 4 vie	1"	27	36	27,5	24x19	164	37	4

GP 2799
ISTANT

Nipplo di giunzione per collettore Istant, con O-Ring di tenuta.



CODICE	Modello	gr	Conf. pz/sc
01307200	3/4"	22	10
01307210	1"	35	10