




FIV TOUCH EVO

TERMOSTATO ELETTRONICO TOUCH SCREEN RETROILLUMINATO

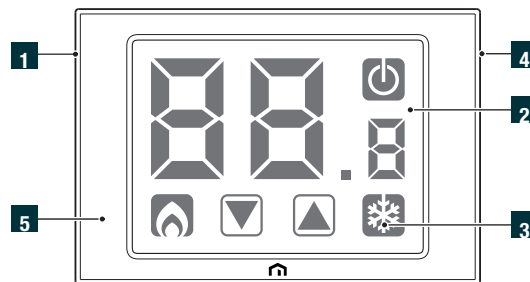

Denominazione

- 1 Base in plastica per l'installazione a parete o a copertura della scatola da incasso 3 moduli
- 2 Ampio display retroilluminato per la visualizzazione della temperatura misurata
- 3 Tastiera touch-screen nella parte inferiore del display
- 4 Morsetteria sul retro del dispositivo per il collegamento del carico, dell'alimentazione (versione 230 Vac) o del contatto esterno (versione a batteria)
- 5 Cornice

CARATTERISTICHE GENERALI

- Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503
- Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
- Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale
- Differenziale: $0,1 \pm 1$ °C - Setpoint impostabile: 2 ± 50 °C
- Risoluzione temperatura misurata: $0,1$ °C - Precisione di misura: $0,5$ °C
- Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ± 50 °C
- Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
- Temperatura di funzionamento: 0 ± 50 °C
- Temperatura di immagazzinamento: -10 ± 65 °C
- Umidità di funzionamento: $20\% \pm 90\%$ RH non condensante
- Grado di protezione: IP40
- Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
 - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV
 - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 2%

DATI ELETTRICI VERSIONE CON ALIMENTAZIONE 230 Vac

- Alimentazione: 230 Vac (-15% + 10%) 50/60Hz,
- consumo massimo: 6 VA / 230 Vac
- Touch screen con retroilluminazione multicolore (disattivabile)
- Portata relè a 250 Vac: 5 A

DATI ELETTRICI VERSIONE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIE


- Alimentazione a batterie: 2x1,5 V alcaline (tipo AAA) non in dotazione, autonomia 12 mesi
- Touch screen con retroilluminazione blu attiva alla pressione dei tasti
- Portata relè a 250 Vac: 5 A
- Ingresso digitale configurabile per il collegamento di un contatto esterno con il quale ridurre la temperatura impostata di 3°C

Schemi elettrici: vedere sezione Allegati Tecnici.

GP 2512
FIV TOUCH EVO



Termostato elettronico touch screen retroilluminato con installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate). La tastiera è costituita da due icone poste sulla parte inferiore del display sensibile al tocco (touch screen). Disponibile nelle versioni con alimentazione da rete elettrica o a batterie.

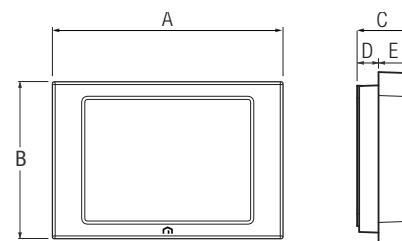

CODICE	Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Conf. pz/sc
6104R006	Termostato FIV TOUCH EVO 230 Vac	125	85	26	10,5	15,5	1
6104R005	Termostato FIV TOUCH EVO a batterie	125	85	26	10,5	15,5	1