


FIV TOUCH EVO

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE TOUCH SCREEN RETROILLUMINATO



TOUCH SCREEN

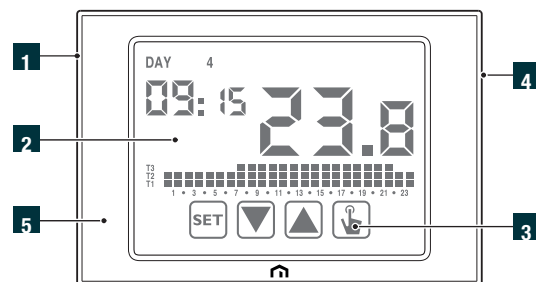

Denominazione

- 1 Base in plastica per l'installazione a parete o a copertura della scatola da incasso 3 moduli
- 2 Ampio display retroilluminato per la visualizzazione della temperatura misurata e della programmazione impostata
- 3 Tastiera touch-screen nella parte inferiore del display
- 4 Morsetteria sul retro del dispositivo per il collegamento del carico, dell'alimentazione (versione 230 Vac) o del contatto esterno (versione a batteria)
- 5 Cornice

CARATTERISTICHE GENERALI

Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503
Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale - Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C
Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora
Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo
Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C - Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C
Precisione di misura: 0,5 °C - Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti - Precisione dell'orologio: ± 1 s/giorno
Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante - Grado di protezione: IP40
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
 - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV
 - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 2%

DATI ELETTRICI VERSIONE CON ALIMENTAZIONE 230 Vac

Alimentazione: 230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz,
 consumo massimo: 6 VA / 230 Vac
 Touch screen con retroilluminazione multicolore (disattivabile)
 Portata relè a 250 Vac: 5 A

DATI ELETTRICI VERSIONE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIE


Alimentazione a batterie: 2x1,5 V alcaline (tipo AAA) non in dotazione, autonomia 12 mesi
 Touch screen con retroilluminazione blu attiva alla pressione dei tasti
 Portata relè a 250 Vac: 5 A
 Ingresso digitale configurabile per il collegamento di un contatto esterno con il quale ridurre la temperatura impostata di 3°C

Schemi elettrici: vedere sezione Allegati Tecnici.

GP 2512
FIV TOUCH EVO



Cronotermistato elettronico touch screen con display retroilluminato, programmazione settimanale ed installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate). La tastiera è costituita da quattro icone poste sulla parte inferiore del display sensibile al tocco (touch screen). Disponibile nelle versioni con alimentazione da rete elettrica o a batterie.

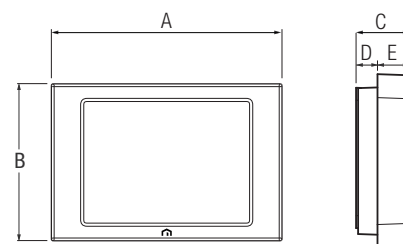

CODICE	Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Conf. pz/sc
6104R003	Cronotermistato FIV TOUCH EVO 230 Vac	125	85	26	10,5	15,5	1
6104R004	Cronotermistato FIV TOUCH EVO a batterie	125	85	26	10,5	15,5	1