


# FIV TOUCH EVO

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE TOUCH SCREEN RETROILLUMINATO



**TOUCH SCREEN**

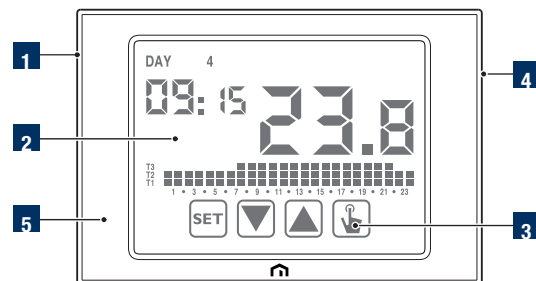

## Denominazione

- 1 Base in plastica per l'installazione a parete o a copertura della scatola da incasso 3 moduli
- 2 Ampio display retroilluminato per la visualizzazione della temperatura misurata e della programmazione impostata
- 3 Tastiera touch-screen nella parte inferiore del display
- 4 Morsetteria sul retro del dispositivo per il collegamento del carico, dell'alimentazione (versione 230 Vac) o del contatto esterno (versione a batteria)
- 5 Cornice

## CARATTERISTICHE GENERALI

Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503  
 Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento  
 Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale - Differenziale:  $0,1 \pm 1$  °C  
 Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora  
 Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo  
 Setpoint impostabile:  $2 \pm 50$  °C - Risoluzione temperatura misurata:  $0,1$  °C  
 Precisione di misura:  $0,5$  °C - Temperatura di antigelo (escludibile):  $1 \pm 50$  °C  
 Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti - Precisione dell'orologio:  $\pm 1$  s/giorno  
 Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate  
 Temperatura di funzionamento:  $0 \pm 50$  °C  
 Temperatura di immagazzinamento:  $-10 \pm 65$  °C  
 Umidità di funzionamento:  $20\% \pm 90\%$  RH non condensante - Grado di protezione: IP40  
 Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:  
 - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV  
 - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 2%

## DATI ELETTRICI VERSIONE CON ALIMENTAZIONE 230 Vac

Alimentazione: 230 Vac (-15% + +10%) 50/60Hz,  
 consumo massimo: 6 VA / 230 Vac  
 Touch screen con retroilluminazione multicolore (disattivabile)  
 Portata relè a 250 Vac: 5 A

## DATI ELETTRICI VERSIONE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIE


Alimentazione a batterie: 2x1,5 V alcaline (tipo AAA) non in dotazione, autonomia 12 mesi  
 Touch screen con retroilluminazione blu attiva alla pressione dei tasti  
 Portata relè a 250 Vac: 5 A  
 Ingresso digitale configurabile per il collegamento di un contatto esterno con il quale ridurre la temperatura impostata di 3°C

Schemi elettrici: vedere sezione Allegati Tecnici.

GP 2512  
FIV TOUCH EVO



Cronotermistato elettronico touch screen con display retroilluminato, programmazione settimanale ed installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate). La tastiera è costituita da quattro icone poste sulla parte inferiore del display sensibile al tocco (touch screen). Disponibile nelle versioni con alimentazione da rete elettrica o a batterie.

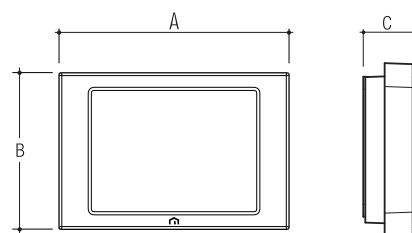

CODICE	Modello	A mm	B mm	C mm	Conf. pz/sc
6104R003	Cronotermistato FIV TOUCH EVO 230 Vac	125	85	26	1
6104R004	Cronotermistato FIV TOUCH EVO a batterie	125	85	26	1