FIV TOUCH EVO

TERMOSTATO ELETTRONICO TOUCH SCREEN RETROILLUMINATO

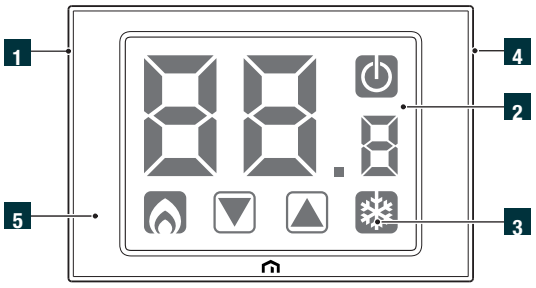

Denominazione

1. Base in plastica per l'installazione a parete o a copertura della scatola da incasso 3 moduli
2. Ampio display retroilluminato per la visualizzazione della temperatura misurata
3. Tastiera touch-screen nella parte inferiore del display
4. Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento del carico, dell'alimentazione (versione 230 Vac) o del contatto esterno (versione a batteria)
5. Cornice

IT

CARATTERISTICHE GENERALI

Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503
Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento
Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale
Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C - Setpoint impostabile: 2 ÷ 50 °C
Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C - Precisione di misura: 0,5 °C
Temperatura di antigelo (escludibile): 1 ÷ 50 °C
Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte di persone non autorizzate
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 65 °C
Umidità di funzionamento: 20% ÷ 90% RH non condensante
Grado di protezione: IP40
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
- Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV
- Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 2%

DATI ELETTRICI VERSIONE CON ALIMENTAZIONE 230 Vac
Alimentazione: 230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz, consumo massimo: 6 VA / 230 Vac
Touch screen con retroilluminazione multicolore (disattivabile)
Portata relè a 250 Vac: 5 A

DATI ELETTRICI VERSIONE CON ALIMENTAZIONE A BATTERIE
Alimentazione a batterie: 2x1,5 V alcaline (tipo AAA) non in dotazione, autonomia 12 mesi
Touch screen con retroilluminazione blu attiva alla pressione dei tasti
Portata relè a 250 Vac: 5 A
Ingresso digitale configurabile per il collegamento di un contatto esterno con il quale ridurre la temperatura impostata di 3°C

Schemi elettrici: vedere sezione Allegati Tecnici.

GP 2512
FIV TOUCH EVO

Termostato elettronico touch screen retroilluminato con installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).
La tastiera è costituita da due icone poste sulla parte inferiore del display sensibile al tocco (touch screen).
Disponibile nelle versioni con alimentazione da rete elettrica o a batterie.

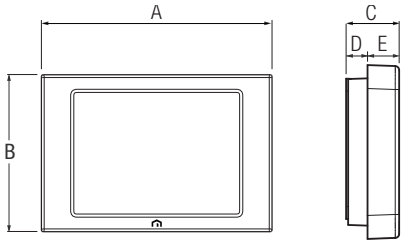

CODICE	Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Conf. pz/sc
6104R006	Termostato FIV TOUCH EVO 230 Vac	125	85	26	10,5	15,5	1
6104R005	Termostato FIV TOUCH EVO a batterie	125	85	26	10,5	15,5	1