


ATTUATORE CRONOTERMOSTATICO A RADIOFREQUENZA

ATTUATORE CRONOTERMOSTATICO ELETTRONICO A RADIOFREQUENZA
PER VALVOLE RADIATORE

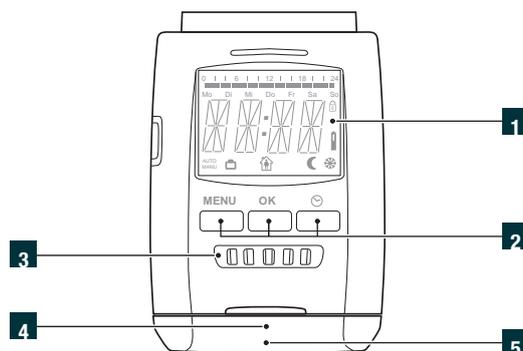

Denominazione

- 1** Display per la programmazione
- 2** Tasti funzione (MENU / OK / OROLOGIO)
- 3** Rotella di selezione
- 4** Vano batterie
- 5** Modulo a radiofrequenza integrato

IT CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione: 2 batterie 1,5 V (tipo AA)
- Autonomia: 5 anni (con indicazione batterie scariche; stimata ma non garantita)
- Grado di protezione: IP30
- Distanza massima tra cronotermostato a radiofrequenza ed attuatore:
50 metri in campo libero
- Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
- Temperatura di immagazzinamento: -20 °C ÷ +70 °C
- Attacco valvola: M30x1,5
- Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:
 - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV
 - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 2%

FUNZIONAMENTO

RADIOFREQUENZA A CAMPO:

- MANUALE, con temperatura impostata tramite rotella
- AUTOMATICO, con due livelli di temperatura (comfort ed economy), programmazione settimanale

Numero massimo di commutazioni giornaliere (funzionamento automatico): 4 in comfort e 4 in economy

Funzione vacanza, che regola su una temperatura (oppure chiusura valvola) e per un periodo impostabile

Funzione finestra, con chiusura della valvola nel caso di finestra aperta


Funzione blocco tastiera

GP 2512
ATTUATORE A RADIOFREQUENZA



Attuatore cronotermostatico elettronico a radiofrequenza che riceve i comandi di attuazione direttamente dal termostato a radiofrequenza Fiv, funzionando di fatto come un normale attuatore remoto, installato sulla valvola termostattizzabile del radiatore.

In caso di necessità lo strumento può funzionare anche in modo indipendente potendo essere programmato tramite la tastiera presente sullo strumento.



CODICE	Modello	A mm	B mm	C mm	Conf. pz/sc
ARTICOLO CON PERSONALIZZAZIONE GRUPPO					
02018094	Attuatore cronotermostatico elettronico a radiofrequenza per valvole radiatore	52	83	65	1

Abbinabile a valvole Ghibli e Oasi termostatiche e termostattizzabili.