


# ATTUATORE CRONOTERMOSTATICO STAND ALONE

ATTUATORE CRONOTERMOSTATICO ELETTRONICO STAND ALONE  
PER VALVOLE RADIATORE

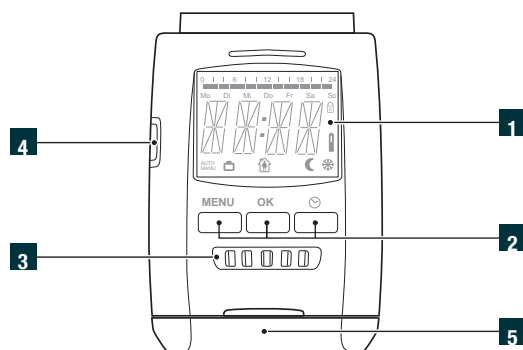

## Denominazione

- 1 Display per la programmazione
- 2 Tasti funzione (MENU / OK / OROLOGIO)
- 3 Rotella di selezione
- 4 Porta mini-USB per la programmazione tramite chiave di programmazione
- 5 Vano batterie

## IT CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione: 2 batterie 1,5 V (tipo AA)  
 Autonomia: 5 anni (con indicazione batterie scariche; stimata ma non garantita)  
 Grado di protezione: IP30  
 Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C  
 Temperatura di immagazzinamento: -20 °C ÷ +70 °C  
 Attacco valvola: M30x1,5  
 Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:  
 - Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV  
 - Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 2%

## FUNZIONAMENTO

- MANUALE, con temperatura impostata tramite rotella  
 - AUTOMATICO, con due livelli di temperatura (comfort ed economy), programmazione settimanale

Numero massimo di commutazioni giornaliere  
 (funzionamento automatico): 4 in comfort e 4 in economy

Funzione vacanza, che regola su una temperatura (oppure chiusura valvola) e per un periodo impostabile

Funzione finestra, con chiusura della valvola nel caso di finestra aperta  
 Funzione blocco tastiera

GP 2512  
ATTUATORE STAND ALONE




Attuatore cronotermostatico elettronico per installazione su valvole termostattabili da radiatore per la regolazione della temperatura ambiente.

Lo strumento agisce sulla valvola stessa, parzializzandone l'apertura in funzione della differenza tra la temperatura impostata e quella rilevata. I tasti funzione, la rotella e il display lcd permettono la programmazione direttamente sullo strumento.

Per rendere più agevole l'operazione è possibile utilizzare l'apposita chiave mini USB di programmazione che consente la programmazione in forma grafica direttamente sul proprio pc.

(\*\*) Disponibile solo su richiesta.



CODICE	Modello	A mm	B mm	C mm	Conf. pz/sc
6321R001	Attuatore cronotermostatico elettronico stand alone per valvole radiatore (*)	52	83	65	1
6321R002	Chiave di programmazione attuatore cronotermostatico elettronico (**)/(***)				1

(\*) Abbinabile a valvole Ghibli e Oasi termostatiche e termostattabili.

(\*\*) Compatibilità chiave di programmazione con porte USB 1.1 o 2.0. Requisiti di sistema: Windows Xp (o successivi).