RACCORDI TENUTA OTTONE

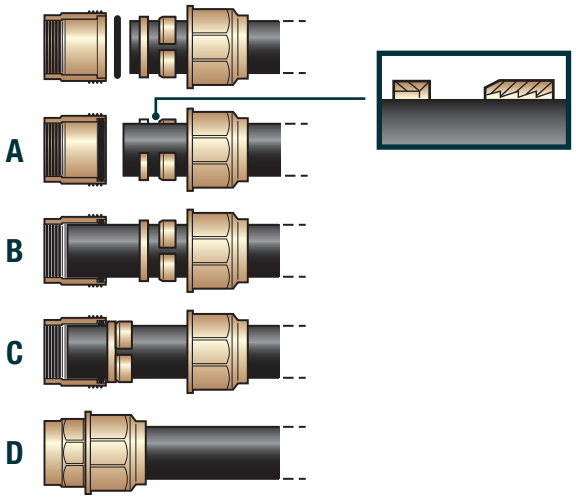

	Denominazione	Pz.	Materiale
1	Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N - DW
2	O-Ring di tenuta	1	O-Ring NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
3	Anello premi O-Ring	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW
4	Anello dentato stringitubo	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW
5	Dado	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW

MONTAGGIO

Il montaggio dei raccordi per polietilene F.I.V. è molto semplice da effettuarsi. Con un tubo da collegare esente da bave (tagliato quindi mediante apposita cesoia) è sufficiente: allentare il dado, infilare il tubo nel raccordo (fino in battuta) e serrare definitivamente il dado. Con un tubo da collegare non esente da bave, è consigliabile eseguire il montaggio nel seguente modo:

A Inserire la tenuta O-Ring nell'apposita sede del raccordo. Posizionare la FRIZIONE, l'ANELLO DENTATO e il DADO sul tubo in polietilene.
Ove necessario, infilare nel tubo l'apposito “cono di pressione”

B Inserire il tubo in polietilene nell'apposita sede del raccordo.

C Accostare la FRIZIONE e l'ANELLO DENTATO all'O-Ring.

D Serrare il DADO.

IT

CARATTERISTICHE GENERALI

Passaggio: Totale

Gamma: Da 1/2" (20) a 2" (63)

Attacco Femmina: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

Attacco Maschio: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Direzione flusso: Nei due sensi.

Limiti di temperatura: da -20 °C a +90 °C.

Pressione di max. di esercizio: 16 bar.

Adatti per impianti di distribuzione acqua e fluidi compatibili, con tubi in polietilene ad alta o bassa densità.

GP 2065
RACCORDI

Raccordo diritto - Attacco filettato Femmina, sabbiato.



CODICE	Misura	∅A	∅B mm	C mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07710012	20 x 1/2"	1/2"	21	43	31	86	16	40	320
07710034	25 x 3/4"	3/4"	26	49	38	136	16	20	160
07710100	32 x 1"	1"	33	58	47	214	16	15	120
07710114	40 x 1"1/4	1"1/4	41	72	56	335	16	8	64
07710112	50 x 1"1/2	1"1/2	51	64,5	70,5	515	16	10	40
07710200	63 x 2"	2"	64	85,5	85	806	16	6	24

GP 2065
RACCORDI

Raccordo diritto - Attacco filettato Maschio, sabbiato.



CODICE	Misura	∅A	∅B mm	C mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07711012	20 x 1/2"	1/2"	21	43	31	86	16	40	320
07711034	25 x 3/4"	3/4"	26	49	38	136	16	20	160
07711100	32 x 1"	1"	33	58	47	229	16	15	120
07711114	40 x 1"1/4	1"1/4	41	72	56	352	16	8	64
07711112	50 x 1"1/2	1"1/2	51	64,5	70,5	456	16	10	40
07711200	63 x 2"	2"	64	85,5	85	783	16	6	24

GP 2065
RACCORDI

Raccordo diritto - Bigiunto, sabbiato.



CODICE	Misura	∅A mm	B mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07712012	20x20	21	67,5	31	152	16	25	200
07712034	25x25	26	72	38	223	16	15	120
07712100	32x32	33	82	47	355	16	10	80
07712114	40x40	41	96,5	56	529	16	5	40
07712112	50x50	51	108	70,5	773	16	6	24
07712200	63x63	64	131	85	1251	16	4	16

GP 2065
RACCORDI

Raccordo a gomito - Attacco filettato Femmina, sabbiato.



CODICE	Misura	∅A	B mm	∅C mm	D mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07700012	20 x 1/2"	1/2"	41,5	21	30,5	31	114	16	30	240
07700034	25 x 3/4"	3/4"	54	26	29,8	38	170	16	18	144
07700100	32 x 1"	1"	57,5	33	32,5	47	263	16	10	80
07700114	40 x 1"1/4	1"1/4	69	41	44	56	432	16	5	40
07700112	50 x 1"1/2	1"1/2	80	51	55	70,5	702	16	6	24
07700200	63 x 2"	2"	98,5	64	67,5	85	1070	16	3	12

GP 2065
RACCORDI

Raccordo a gomito - Attacco filettato Maschio, sabbiato



CODICE	Misura	∅A	B mm	∅C mm	D mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07701012	20 x 1/2"	1/2"	41,5	21	30	31	119	16	30	240
07701034	25 x 3/4"	3/4"	54	26	31,8	38	191	16	18	144
07701100	32 x 1"	1"	57,5	33	37,5	47	311	16	10	80
07701114	40 x 1"1/4	1"1/4	69	41	44	56	471	16	5	40
07701112	50 x 1"1/2	1"1/2	80	51	54,5	70,5	709	16	6	24
07701200	63 x 2"	2"	98,5	64	67	85	1178	16	4	16

GP 2065
RACCORDI

Raccordo a gomito - Bigiunto, sabbiato.



CODICE	Misura	∅A mm	B mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07702012	20x20	21	44	31	167	16	20	160
07702034	25x25	26	52	38	263	16	10	80
07702100	32x32	33	58	47	411	16	8	64
07702114	40x40	41	69	56	600	16	3	24
07702112	50x50	51	80	70,5	975	16	4	16
07702200	63x63	64	98,5	85	1505	16	2	8

GP 2065
RACCORDI

Raccordo a T - Attacco filettato Femmina, sabbiato.



CODICE	Misura	∅A	B mm	∅C mm	D mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07703012	20x1/2"x20	1/2"	23,5	21	83	31	172	16	18	144
07703034	25x3 /4"x25	3/4"	29,5	26	92,5	38	280	16	10	80
07703100	32x1"x32	1"	35,5	33	108,5	47	440	16	6	48
07703114	40x1"1/4x40	1"1/4	41,5	41	121	56	665	16	4	32
07703112	50x1"1/2x50	1"1/2	50	51	145	70,5	1108	16	4	16
07703200	63x2"x63	2"	65	64	180,5	85	1733	16	2	8

GP 2065
RACCORDI

Raccordo a T - Trigiunto, sabbiato



CODICE	Misura	∅A mm	B mm	C mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07704012	20x20x20	21	46	83	31	228	16	12	96
07704034	25x25x25	26	52	92,5	38	356	16	8	64
07704100	32x32x32	33	69,5	108,5	47	551	16	4	32
07704114	40x40x40	41	74	121	56	823	16	3	24
07704112	50x50x50	51	81	145	70,5	1284	16	2	8
07704200	63x63x63	64	99	180,5	85	2070	16	2	8

GP 2065
RACCORDI

Raccordo a gomito con flangia - Attacco filettato Femmina, sabbiato.

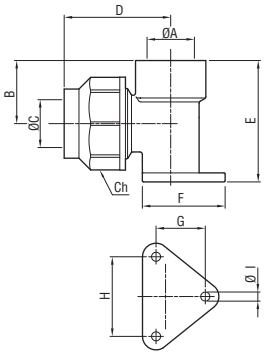

CODICE	Misura	∅A	B mm	∅C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	∅I mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07709012	20 x 1/2"	1/2"	24,8	21	47	46,5	33,5	21,5	35	4	31	173	16	20	160
07709034	25 x 3/4"	3/4"	27,8	26	58	53,5	36,5	24,5	39	4	38	253	16	12	96

GP 2065
RACCORDI

Cono di pressione interno.



CODICE	Misura	∅A mm	B mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07005012	20	13,5	26	12	16	25	2300
07005034	25	18,5	31	25	16	50	800
07005100	32	25	35,5	46	16	25	400
07005114	40	32	46,5	88	16	15	240
07005112	50	40	56	108	16	10	160
07005200	63	52	65,5	294	16	4	64