


RACCORDI TENUTA PLASTICA

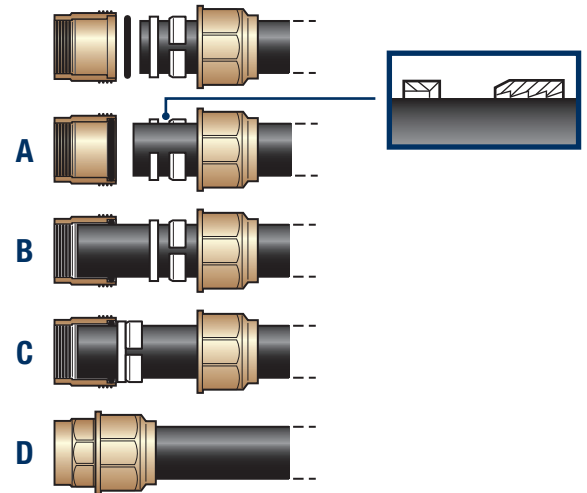

Denominazione	Pz.	Materiale
1 Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N - DW
2 O-Ring di tenuta	1	NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
3 Anello premi O-Ring	1	Hostaform
4 Anello dentato stringitubo	1	Hostaform
5 Dado	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW

MONTAGGIO

Il montaggio dei raccordi per polietilene F.I.V. è molto semplice da effettuarsi.

Con un tubo da collegare esente da bave (tagliato quindi mediante apposita cesoia) è sufficiente: allentare il dado, infilare il tubo nel raccordo (fino in battuta) e serrare definitivamente il dado.

Con un tubo da collegare non esente da bave, è consigliabile eseguire il montaggio nel seguente modo:

A Inserire la tenuta O-Ring nell'apposita sede del raccordo. Posizionare l'ANELLO PREMI OR, l'ANELLO DENTATO e il DADO sul tubo in polietilene.

Ove necessario, infilare nel tubo l'apposito "cono di pressione".

B Inserire il tubo in polietilene nell'apposita sede del raccordo.

C Accostare l'ANELLO PREMI OR e l'ANELLO DENTATO all'O-Ring.

D Serrare il DADO.

CARATTERISTICHE GENERALI

Passaggio: Totale

Gamma: Da 1/2" (20) a 2" (63)

Attacco Femmina: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

Attacco Maschio: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Direzione flusso: Nei due sensi.


Limiti di temperatura: da -20 °C a +90 °C.

Pressione max. di esercizio: 16 bar.

Adatti per impianti di distribuzione acqua e fluidi compatibili, con tubi in polietilene ad alta o bassa densità.

GP 2065
RACCORDI

Raccordo diritto - Attacco filettato Femmina, sabbato.





CODICE	Misura	ØA	ØB mm	C mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07010012	20x1/2"	1/2"	21	45,5	31	80	16	40	320
07010034	25x3/4"	3/4"	26	52,5	38	120	16	20	160
07010100	32x1"	1"	33	60	47	202	16	15	120
07010114	40x1"1/4	1"1/4	41	75	56	317	16	8	64
07010112	50x1"1/2	1"1/2	51	69	70,5	475	16	10	40
07010200	63x2"	2"	64	90	85	737	16	6	24



GP 2065
RACCORDI

Raccordo diritto - Attacco filettato Maschio, sabbato.




CODICE	Misura	ØA	ØB mm	C mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07011012	20 x 1/2"	1/2"	21	45,5	31	80	16	40	320
07011034	25 x 3/4"	3/4"	26	52,5	38	128	16	20	160
07011100	32 x 1"	1"	33	60	47	217	16	15	120
07011114	40 x 1"1/4	1"1/4	41	75	56	334	16	8	64
07011112	50 x 1"1/2	1"1/2	51	69	70,5	456	16	10	40
07011200	63 x 2"	2"	64	90	85	714	16	6	24



GP 2065
RACCORDI

Raccordo diritto - Bigiunto, sabbato.




CODICE	Misura	ØA mm	B mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07012012	20x20	21	72	31	140	16	25	200
07012034	25x25	26	79	38	207	16	15	120
07012100	32x32	33	86	47	331	16	10	80
07012114	40x40	41	114,5	56	493	16	5	40
07012112	50x50	51	106	70,5	693	16	6	24
07012200	63x63	64	140,5	85	1113	16	4	16



GP 2065
RACCORDI

Raccordo a gomito - Attacco filettato Femmina, sabbato.




CODICE	Misura	ØA	B mm	ØC mm	D mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07000012	20 x 1/2"	1/2"	44	21	30,5	31	108	16	30	240
07000034	25 x 3/4"	3/4"	58	26	29,8	38	162	16	18	144
07000100	32 x 1"	1"	59,5	33	32,5	47	251	16	10	80
07000114	40 x 1"1/4	1"1/4	73,5	41	44	56	414	16	5	40
07000112	50 x 1"1/2	1"1/2	83	51	55	70,5	662	16	6	24
07000200	63 x 2"	2"	103	64	67,5	85	1001	16	3	12



GP 2065
RACCORDI



Raccordo a gomito - Attacco filettato Maschio, sabbato.




CODICE	Misura	ØA	B mm	ØC mm	D mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07001012	20 x 1/2"	1/2"	44	21	30	31	113	16	30	240
07001034	25 x 3/4"	3/4"	58	26	31,8	38	183	16	18	144
07001100	32 x 1"	1"	59,5	33	37,5	47	299	16	10	80
07001114	40 x 1 1/4"	1 1/4"	73	41	44	56	453	16	5	40
07001112	50 x 1 1/2"	1 1/2"	83	51	54,5	70,5	699	16	6	24
07001200	63 x 2"	2"	103	64	67	85	1109	16	4	16

GP 2065
RACCORDI



Raccordo a gomito - Bigiunto, sabbato.




CODICE	Misura	ØA mm	B mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07002012	20x20	21	46	31	155	16	20	160
07002034	25x25	26	55,5	38	247	16	10	80
07002100	32x32	33	60	47	387	16	8	64
07002114	40x40	41	73,5	56	564	16	3	24
07002112	50x50	51	83	70,5	895	16	4	16
07002200	63x63	64	103	85	1367	16	2	8

GP 2065
RACCORDI



Raccordo a T - Attacco filettato Femmina, sabbato




CODICE	Misura	ØA	B mm	ØC mm	D mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07003012	20x1/2"x20	1/2"	23,5	21	87	31	160	16	18	144
07003034	25x3/4"x25	3/4"	29,5	26	99,5	38	264	16	10	80
07003100	32x1"x32	1"	35,5	33	112,5	47	416	16	6	48
07003114	40x1 1/4"x40	1 1/4"	41,5	41	151,5	56	629	16	4	32
07003112	50x1 1/2"x50	1 1/2"	50	51	130	70,5	1028	16	4	16
07003200	63x2"x63	2"	65	64	190	85	1595	16	2	8

GP 2065
RACCORDI




Raccordo a T - Trigiunto, sabbato.



CODICE	Misura	ØA mm	B mm	C mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07004012	20x20x20	21	48,5	87	31	210	16	12	96
07004034	25x25x25	26	55,5	99,5	38	332	16	8	64
07004100	32x32x32	33	65	112,5	47	515	16	4	32
07004114	40x40x40	41	74	151,5	56	769	16	3	24
07004112	50x50x50	51	84	130	70,5	1164	16	2	8
07004200	63x63x63	64	103,5	190	85	1863	16	2	8

GP 2065
RACCORDI


Raccordo a gomito con flangia - Attacco filettato Femmina, sabbato

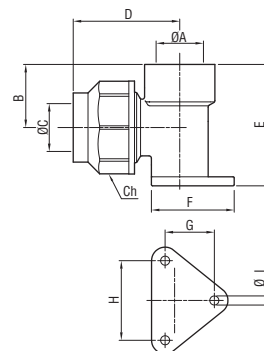

CODICE	Misura	ØA	B mm	ØC mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	ØI mm	Ch mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07009012	1/2"x20	1/2"	24,8	21	47	46,5	33,5	21,5	35	4	31	167	16	20	160
07009034	3/4"x25	3/4"	27,8	26	58	53,5	36,5	24,5	39	4	38	245	16	12	96

GP 2065
RACCORDI

Cono di pressione interno.



CODICE	Misura	ØA mm	B mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
07005012	20	13,5	26	12	25	2300
07005034	25	18,5	31	25	50	800
07005100	32	25	35,5	46	25	400
07005114	40	32	46,5	88	15	240
07005112	50	40	56	108	10	160
07005200	63	52	65,5	294	4	64