Recupera Fan

UNITÀ ESTRAZIONE ARIA

PRESTAZIONI AERAULICHE

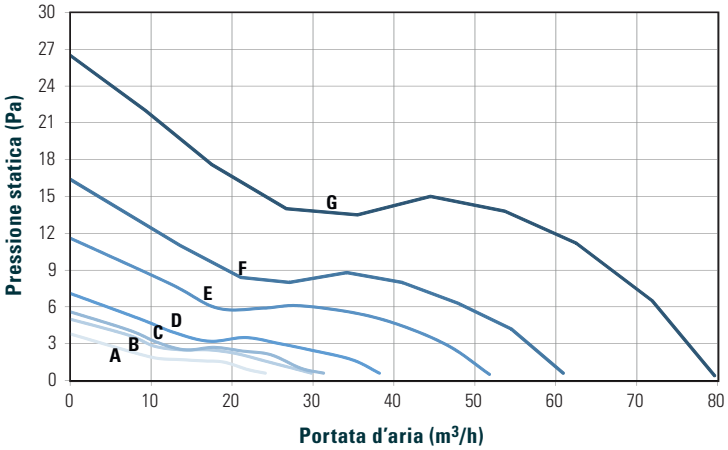

Posizione	Portata d'aria m^3/h	Potenza ass. W	Potenza sonora dB(A)
A (min)	27	1,0	30
B	33	1,1	32
C	35	1,1	33
D	39	1,2	36
E	53	1,5	41
F	62	1,7	44
G (max)	83	2,5	51

Portata d'aria riferita a pressione statica disponibile 0 Pa

INSTALLAZIONI



Estrazione perimetrale

Parete

Soffitto



Finestra

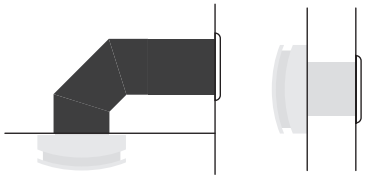

Breve condotto

Recupera Fan

INGRESSO ARIA AUTOREGOLABILE CON ABBATTIMENTO ACUSTICO, DA PARETE, CON DIFFUSORE A VISTA

CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE

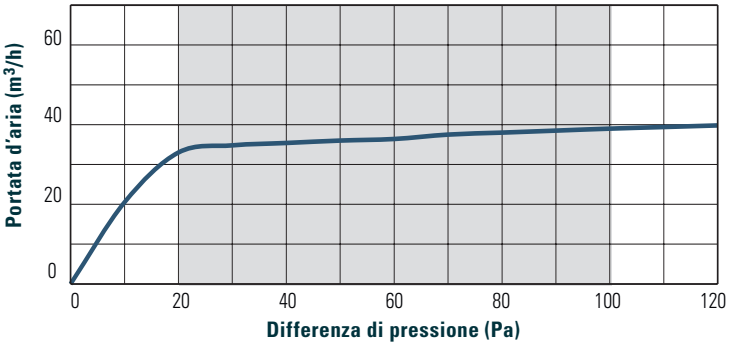





Recupera One

UNITÀ DI VMC PUNTUALE (DECENTRALIZZATA) A FLUSSO ALTERNATO CON RECUPERO DI CALORE

PRESTAZIONI AERAULICHE

Modello ONE 16

Velocità	Portata d'aria m^3/h	Potenza assorbita W	Potenza sonora dB(A)
I	10	1,2	28
II	17	1,7	35
III	25	2,6	45

Modello ONE 41

Velocità	Portata d'aria m^3/h	Potenza assorbita W	Potenza sonora dB(A)
I	20	1,4	29
II	41	2,3	38
III	60	3,8	47

Modello ONE 16S

Velocità	Portata d'aria m^3/h	Potenza assorbita W	Potenza sonora dB(A)
I	10	2,0	29
II	14	2,2	35
III	18	2,5	39
IV	21	3,0	43
V	25	3,5	47

Modello ONE 41S

Velocità	Portata d'aria m^3/h	Potenza assorbita W	Potenza sonora dB(A)
I	20	2,0	27
II	30	2,5	35
III	41	3,5	40
IV	50	4,5	45
V	60	6,0	50