


# WIND PLUS

VALVOLE SFIATO AUTOMATICO CON COPERCHIO IN PLASTICA

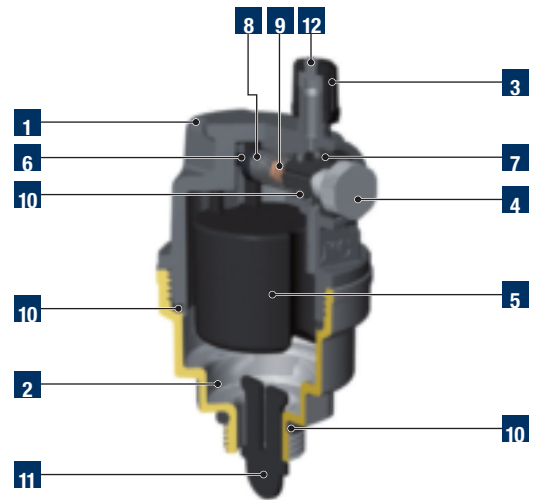

Denominazione	Pz.	Materiale
<b>1</b> Coperchio	1	Zytel (HTN51)
<b>2</b> Bicchiere	1	UNI EN 12165 CW617N - DW
<b>3</b> Tappo nero sfiato manuale	1	PA 6 stiffened
<b>4</b> Tappo grigio sfiato automatico	1	PA 6 stiffened
<b>5</b> Galleggiante	1	PP
<b>6</b> Asta	1	PA 6
<b>7</b> Ghiera	1	PPO
<b>8</b> Molla	1	Steel Inox
<b>9</b> Otturatore	1	Silicone rubber
<b>10</b> O-Ring di tenuta	3	NBR
<b>11</b> Rompibolla	1	PA 6 stiffened
<b>12</b> Guarnizione	1	NBR

Perdite di carico: Vedere diagramma negli Allegati Tecnici.



## CARATTERISTICHE GENERALI

Gamma: Da 3/8" a 1/2"

Attacco maschio: Filetto ISO 228/1 (DIN 259)

## CONDIZIONI DI ESERCIZIO


Temperatura massima: 110 °C.

Pressione di max. di esercizio: 10 bar.

Ottime caratteristiche di portata d'aria, è indispensabile per liberare gli impianti idrotermici dall'eventuale presenza di bolle d'aria. Pur avendo una grossa capacità di portata d'aria, il suo ingombro è tale da consentirne l'impiego su caldaie murali a gas, su collettori ed ovunque si manifesti la necessità di liberare le condutture da presenza d'aria. Il prodotto è collaudato singolarmente in bagno d'acqua per garantire un perfetto funzionamento.

GP 2070  
WIND PLUS

Valvola di sfiato Ridotta, con coperchio in plastica e camera d'aria anti-sporcizia, con rompibolla.




CODICE	Misura	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9460R003	3/8"	G 3/8"	42	9	49	13,5	71,5	10	12	96



GP 2070  
WIND PLUS

Valvola di sfiato Standard, con coperchio in plastica e camera d'aria anti-sporcizia, con rompibolla.




CODICE	Misura	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9461R003	3/8"	G 3/8"	42	9	58,5	13,5	81	10	12	96



GP 2070  
WIND PLUS

Valvola di sfiato Standard, con coperchio in plastica e camera d'aria anti-sporcizia, senza rompibolla.




CODICE	Misura	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
9461R004	1/2"	G 1/2"	42	9	58,5	13,5	81	10	12	96



GP 2070  
WIND PLUS

Valvola di ritegno per valvola sfiato aria.



CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
08020100	F3/8"-M3/8"	5	10	12	10	12	960
08023812	F3/8"-M1/2"	5	10	12	10	12	960
08020112	F1/2"-M1/2"	5	10	12	10	12	960

