


# CONTROLLER F

COLLETORE DA BARRA IN OTTONE  
PREMONTATO CON STAFFE IN ACCIAIO

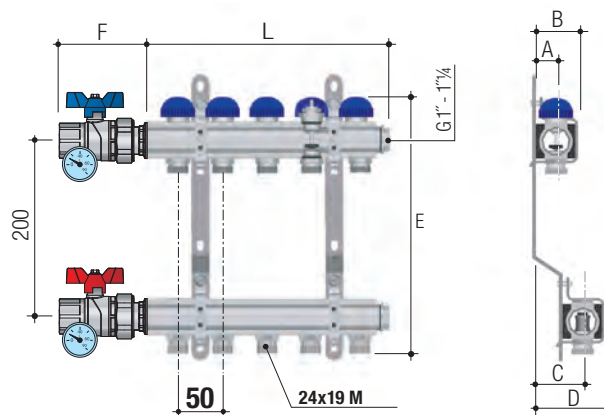

Le misure riportate sono valide per tutti i modelli di seguito elencati;  
il valore **L** varia a seconda delle vie inserite (vedi tabella corrispondente)  
e delle misure nominali del collettore.

	Denominazione	Materiale
<b>1</b>	Collettore	UNI EN 12168 CW614N
<b>2</b>	Tenute	EPDM
<b>3</b>	Staffe di fissaggio	UNI Fe 320 UNI 10440

Tutti i collettori di distribuzione Controller ed accessori sono prodotti con finitura nichelata.

**IT** **CARATTERISTICHE GENERALI**  
 Connessioni alla linea principale da 1", 1 1/4"  
 Connessioni di derivazione da 24x19, interasse 50 mm

**CONDIZIONI DI ESERCIZIO**  
 Temperatura massima di esercizio: +110 °C  
 Pressione massima di esercizio: 10 bar  
 Istruzioni e diagrammi: vedere sezione Allegati Tecnici.


GP 2750  
CONTROLLER F



Interasse derivazioni **50 mm** (mandata e ritorno).

Collettore di distribuzione premontato nichelato da 1" e da 1"¼, derivazioni 24x19 (mandata e ritorno), indicato per la distribuzione idronica di radiatori e ventilconvettori. Completo di: valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche, 2 tappi ciechi con guarnizione o-ring e 2 supporti metallici doppi.

(\*) Disponibili solo su richiesta.

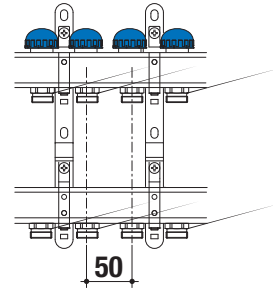

CODICE	Modello	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Derivazione	Conf. pz/sc
6246R102	2 VIE - 1"	124	26,5	51	56,5	81	323	97	24x19	1
6246R103	3 VIE - 1"	174	26,5	51	56,5	81	323	97	24x19	1
6246R104	2 VIE - 1"	224	26,5	51	56,5	81	323	97	24x19	1
6246R105	5 VIE - 1"	274	26,5	51	56,5	81	323	97	24x19	1
6246R106	6 VIE - 1"	324	26,5	51	56,5	81	323	97	24x19	1
6246R107	7 VIE - 1"	374	26,5	51	56,5	81	323	97	24x19	1
6246R108	8 VIE - 1"	424	26,5	51	56,5	81	323	97	24x19	1
6246R109	9 VIE - 1"	474	26,5	51	56,5	81	323	97	24x19	1
6246R110	10 VIE - 1"	524	26,5	51	56,5	81	323	97	24x19	1
6246R111	11 VIE - 1"	574	26,5	51	56,5	81	323	97	24x19	1
6246R112	12 VIE - 1"	624	26,5	51	56,5	81	323	97	24x19	1
9879R104	4 VIE - 1"¼	232	30,5	58,5	60,5	89,5	364	135	24x19	1
9879R105	5 VIE - 1"¼	282	30,5	58,5	60,5	89,5	364	135	24x19	1
9879R106	6 VIE - 1"¼	332	30,5	58,5	60,5	89,5	364	135	24x19	1
9879R107	7 VIE - 1"¼	382	30,5	58,5	60,5	89,5	364	135	24x19	1
9879R108	8 VIE - 1"¼	432	30,5	58,5	60,5	89,5	364	135	24x19	1
9879R109	9 VIE - 1"¼ (*)	482	30,5	58,5	60,5	89,5	364	135	24x19	1
9879R110	10 VIE - 1"¼ (*)	532	30,5	58,5	60,5	89,5	364	135	24x19	1
9879R111	11 VIE - 1"¼ (*)	582	30,5	58,5	60,5	89,5	364	135	24x19	1
9879R112	12 VIE - 1"¼ (*)	632	30,5	58,5	60,5	89,5	364	135	24x19	1